


EB-PU2010B



TEHNIČKI PODACI

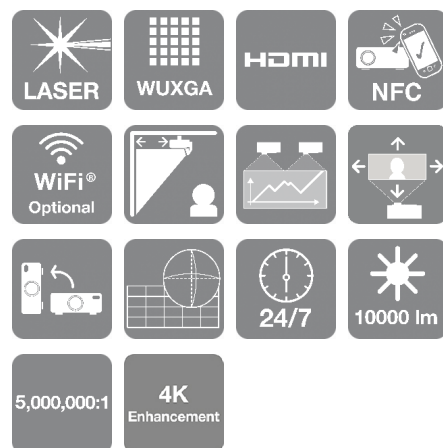

EB-PU2010B kompaktan je projektor za sve primjene s mogućnosti rada s povećanom svjetlinom, promjenjivih leća i naprednih značajki postavljanja.

Ovaj izniman instalacijski projektor za sve primjene od 10.000 lumena prodaje se samo kao kućište i savršeno se uklapa sa svim postojećim lećama tvrtke Epson, što omogućuje projekciju realističnih slika jako dobre svjetline prilikom primjene u širokom spektru okruženja: od turističkih atrakcija i predavaonica, pa do muzeja i prostorija za sastanke. Visoka vrijednost lumena projektoru EB-PU2010B omogućuje WUXGA rezoluciju s 4K poboljšanjem, HDR rezoluciju i napredne značajke postavljanja.

Proizvedite živopisne i zanimljive slike

Očarajte klijente i publiku projekcijama koje se pamte. EB-PU2010B od 10.000 lumena projicira čistu bijelu svjetlost, živopisne detalje u boji, duboke crne boje, definirane sjene i slike s visokim kontrastom – zahvaljujući HDR i 3LCD tehnologiji. Iznimni detalji na slikama i jasnoća postižu se uz 4K poboljšanje.

Izgradite savršeno rješenje za projekcije

EB-PU2010B prima različite leće kako bi odgovarao najizazovnijim okruženjima za projekcije, uključujući leće s izuzetno kratkim dometom nultog pomaka. Epson isporučuje projektor samo kao kućište, bez leća, što onda dozvoljava korisniku pronalaženje pravog rješenja za projekcije, u vašim rukama.

S lakoćom prevozite i spremajte

Budući da je lagan i kompaktan, ovaj instalacijski projektor može se prenositi te uzima manje prostora za pohranu, što mu daje prednosti po pitanju veličine i troškova nad ostalim projektorima. Neupadljiv dizajn projektora također omogućuje njegovo savršeno uklapanje u vaše odabrano okruženje.

Otkrijte agilnost instalacije

Producirajte iznimno svijetle zaslone velikih razmjera čak i u kombinaciji s više projektoru u kojoj je važno pretapanje rubova, slaganje slika i fleksibilnost leća. Epson Profesionalan alat projektoru olakšava napredne tehnike instalacije, poput projekcijskog mapiranja, dok neobavezni modul za vanjski fotoaparatus (ELPEC01) koristi ugrađenu mogućnost obrade za ispravljanje geometrije bez računala prilikom slaganja slika. EB-PU2010B opremljen je značajkom NFC za postavljanje instalacije s više projektoru, što olakšava dijagnostiku i postavljanje pomoću Epsonovog alata za konfiguraciju projektoru. Također uključuje mogućnost spajanja putem SDI ulaza i izlaza.

Uživajte u pogodnostima slaganja slika bez računala

ELPEC01 je neobavezni modul za vanjski fotoaparatus koji se može jednostavno integrirati s projektorima serije EB-PU i objektivima serije ELPLX. Omogućuje upotrebu ugrađene tehnologije obrade za slaganje bez upotrebe računala, što znači da je moguće postaviti dva podržana projektoru jedan na drugi kako bi se udvostručila svjetlina, bez upotrebe vanjske računalne opreme. Time se smanjuje potreba za dodatnom vanjskom opremom, kao i povezani troškovi.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Kompaktan i lagan**
Neupadljiv i jednostavniji za prenošenje
- **Potpura za leće**
Podržava širok izbor promjenjivih Epson leća
- **Unaprijeđeni dizajn**
Jednostavan, praktičan i diskretan dizajn. Crna verzija.
- **Kvaliteta slike**
10.000 lumena, 3LCD, WUXGA rezolucija s 4K poboljšanjem
- **Napredni alati za postavljanje**
Širok spektar besplatnih softverskih alata i neobavezni modul za vanjski fotoaparatus

Preuzmite kontrolu nad projiciranim slikama

Postignite višu razinu manipulacije slikama i kontrole pomoću Epsonovog softvera za profesionalne alate. Napredne značajke poput pretapanja rubova, slaganja slika, projekcijskog mapiranja i upravljanja s više projektoru pojednostavljene su zahvaljujući ovom besplatnom i intuitivnom alatu.

Izrada prilagođenog sadržaja

EB-PU2010B sadrži ugrađeni reproduktor medija s mogućnošću prijenosa mrežnog sadržaja. To omogućuje učitavanje popisa za reprodukciju na USB uređaj za pohranu i reproduciranje izravno s projektoru². Stvorite prilagođeni sadržaj pomoću pametnog telefona ili tableta pomoću aplikacije Epson Creative Projection ili kreirajte i zakažite popise pjesama pomoću softvera Epson Projector Content Manager.

Povjerenje u vodećeg svjetskog proizvođača projektoru¹

Epson je vodeći svjetski proizvođač projektoru¹ od 2001. Naša posvećenost kvaliteti proizvoda, tehnologiji i odnosima, podržana je neusporedivom uslugom i podrškom.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

| | |
|----------------------------------|--|
| Projekcijski sustav LCD ploča | Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala 1,03 inča s C2 Fine |
|----------------------------------|--|

SLIKA

| | |
|--|--|
| Snop svjetla u boji | 10.000 lumen- 7.000 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4 |
| Snop bijele svjetlosti | 10.000 lumen - 7.000 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Okomiti izlazni snop svjetlosti u boji | 10.000 lm |
| Okomiti izlazni snop bijele svjetlosti | 10.000 lm |
| Razlučivost | WUXGA |
| Poboljšanje rezolucije | 4K poboljšanje |
| Omjer slike | 16:10 |
| On-Screen Pixel Count | 4,608,000 (1920x1200 x2) |
| Omjer kontrasta | Over 5.000.000 : 1 |
| Native Contrast | 2.000 : 1 |
| Izvor svjetlosti | Laser |
| Izvor svjetlosti | 20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco |
| Ispravak iskrivljenja | Ručno okomito: ±45 °, Ručno vodoravno ±30 ° |
| Obrada videozapisa | 10 Bit |
| Prikaz boja | do 1,07 milijardi boja |
| HDR support | HDR10, HLG |

OPTIKA

| | |
|---|-------------------------------|
| Omjer projekcije | 0,35 - 7,41:1, Varies by lens |
| Zoom | Motorized, Varies by lens |
| Objektiv | Optički |
| Pomicanje leće | Varies by lens |
| Veličina projekcije | Varies by lens |
| Udaljenost projekcije široki kut | Varies by lens |
| Udaljenost projekcije Tele | Varies by lens |
| Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost | Varies by lens |
| F broj projekcijskog objektiva | Varies by lens |
| Fokalna udaljenost | Varies by lens |
| Fokus | Motorizirano |
| Pomak | Varies by lens |
| Međusobno izmjenjive leće | Da |
| Standardna leća | Nije uključeno |

SPOJIVOST

| | |
|-----------------|--|
| Priključci | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipa B (samo usluga), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcija), VGA ulaz, DVI ulaz, HDBaseT, Izlazni priključak za utičnicu, HDMI sučelje (HDCP 2.3), 3G-SDI ulaz, 3G-SDI priključak, Bežična tehnologija kratkog dometa (NFC), Reprodukcijska podrška putem USB-a, Remote |
| Mrežni protokol | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

NAPREDNE ZNAČAJKE

| | |
|--|--|
| Sigurnost | Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom |
| Osobine | 21:9 aspect ratio support, 4K poboljšanje, A/V mute, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Izravno uključivanje/isključivanje, Pretapanje rubova, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Memorija položaja objektiva, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, OSD funkcija kopiranja, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Vrhunska razlučivost, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Aplikacija iProjection |
| Načini prikaza boje Projector control | Kino, Dinamično, Prirodno, Prezentacija, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja |

EB-PU2010B

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Pokrov za kabel
- Lens connector cap
- Document Pack
- Informativni list
- Glavni uređaj
- Vodič za brz početak rada

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

EB-PU2010B

OPĆENITO

| | |
|-------------------|--|
| Power consumption | 462 W (Normal On-Mode), 535 W (Normal Peak-mode), 452 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Razdioba topline | 1.819 BTU/hour (max) |
| Napon | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mjere proizvoda | 545 x 436 x 189 mm (širina x dubina x visina) |
| Masa proizvoda | 16,8 kg |
| Razina buke | Normalno:37 dB (A) - Štedljivo:30 dB (A) |
| Temperatura | Skladištenje -10° C - 60° C |
| Vlažnost zraka | Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90% |

Nepravilna ugradnja projektor na strop ili zid može dovesti do njegovog pada, što može uzrokovati ozljede ili oštećenje. Kako biste to spriječili, provjerite je li stropni nosač sigurno pričvršćen na svim točkama za montažu navedenih u korisničkom priručniku projektor koji možete preuzeti s našeg web-mjesta za podršku (www.epson.hr/hr_HR/support). Preporučujemo korištenje stropnih nosača koje je odobrila tvrtka Epson i koji su kompatibilni s modelom projektor. Osim toga, sigurnosnom žicom odgovarajuće snage pričvrstite projektor na stropni nosač.

Ako je projektor ovisan o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.

Preporučujemo da opremu redovito pregledava korisnik ili kvalificirani stručnjak kako bi se osiguralo kontinuirano sigurno korištenje.

Ako budete imali nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor ugrađen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.

| | |
|---------------------------|---|
| Priloženi softver | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epsonov profesionalan alat za projektore |
| Dodatne mogućnosti | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Jedinica za bežični LAN |
| Vrsta prostorije/primjena | Velika prostorija za sastanke / dvorana, Auditorij, Prostorija za sastanke/učionica, Projekcijsko mapiranje, Iznajmljivanje/postavljanje, Oznake/maloprodaja, Atrakcije za posjetitelje |
| Namještanje | Stropni nosač, Radna površina, Nosač za rešetku |
| Boja | Crna |

OSTALO

| | |
|---------|---|
| Jamstvo | 36 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva |
|---------|---|

DODATNA OPREMA

- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Jedinica kamere – ELPEC01
V12HA46010
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB76 - EB-PU1000 Series
V12H006AN0
- Portrait Adaptor - ELPMB78 - EB-PU Series
V12H006AQ0

| OPTIONAL LENSES Throw Ratio: | Lens Shift: | Screen Size | Zoom | Weight |
|------------------------------|-------------|-------------|------|--------|
|------------------------------|-------------|-------------|------|--------|

- | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|--|
| ● Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series V12H004L08 | 5.27 - 7.41:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series V12H004M0A | 2.42 - 3.71:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series V12H004M0B | 3.54 - 5.41:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series V12H004M0F | 1.57 - 2.56:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series V12H004U04 | 0.64 - 0.77:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series V12H004W05 | 0.77 - 1.07:1 | | V: ±24% H: ±10% | |
| ● Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series V12H004W06 | 1.19 - 1.62:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series V12H004W08 | 0.86 - 1.2:1 | | V: ±60% H: ±18% | |
| ● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series V12H004UA3 | 0.48 - 0.57:1 | | V: ±24% H: ±10% | |
| ● Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series V12H004X0B | 0.35:1 | | V: +25% H: ±15% | |

LOGISTIČKI PODACI

| | |
|------------------|---------------|
| JSK | V11HA52840 |
| Barkod | 8715946697437 |
| Zemlja porijekla | Filipini |

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. Br. 1 na svjetskom tržištu projektoru već 20 godina, od 2001. do 2020., 500 i više lumena, ne uključujući TV uređaje bez zaslona, Futuresource Consulting – tromjesečni uvidi u tržište projektoru – Worldwide Analyzer za četvrto tromjesečje 2020. godine.
2. Zahtijeva besplatan softver Epson Projector Content Manager ili aplikaciju Epson Creative Projection.

EPSON®